



HGL-240H-24B

Блок питания HGL-240H-24B


Комплектация изделия

- Влагозащищенный корпус из металла
- Встроенный корректор коэффициента мощности

Технические данные

Выходное напряжение	24 V
Входное напряжение	AC 220 V
Выходной ток	10 A
Выходная мощность	240 Вт
Корпус	металл
Степень защиты оболочки	IP 67
Вес	1300 г.
Габариты	244 x 68 x 39 мм

Схема подключения светодиодной ленты к источнику питания

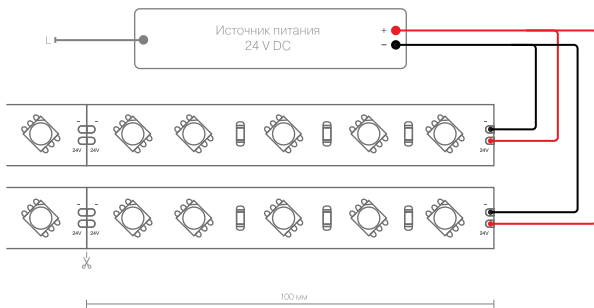

Особенность эксплуатации:

- Нагрузка на блок питания должна быть не выше 90%
- При подключении светодиодной ленты более 5 метров необходимо использовать параллельное подключение