

Блок питания LPV-100-24В


Комплектация изделия

- Влагозащищенный корпус

Технические данные

Выходное напряжение	24 V
Входное напряжение	AC 220 V
Выходной ток	4,2 A
Выходная мощность	100 Вт
Корпус	пластик
Степень защиты оболочки	IP 67
Вес	630 г.
Габариты	190 x 52 x 37 мм

Схема подключения светодиодной ленты к источнику питания

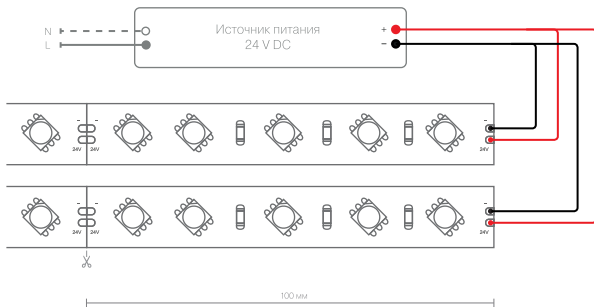

Особенность эксплуатации:

- Нагрузка на блок питания должна быть не выше 90%
- При подключении светодиодной ленты более 5 метров необходимо использовать параллельное подключение