



LPV-150-24B

Блок питания LPV-150-24B


Комплектация изделия

- Влагозащищенный корпус

Технические данные

Выходное напряжение	24 V
Входное напряжение	AC 220 V
Выходной ток	6,3 A
Выходная мощность	150 Вт
Корпус	пластик
Степень защиты оболочки	IP 67
Вес	750 г.
Габариты	190 x 64 x 37 мм

Схема подключения светодиодной ленты к источнику питания

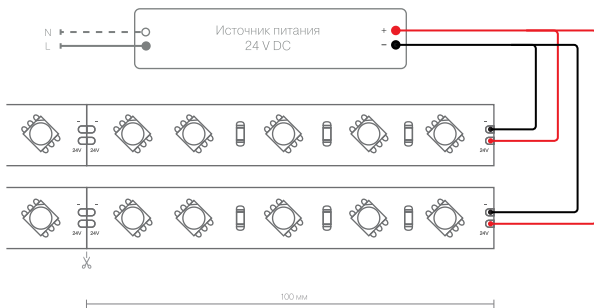

Особенность эксплуатации:

- Нагрузка на блок питания должна быть не выше 90%
- При подключении светодиодной ленты более 5 метров необходимо использовать параллельное подключение